


D24

PERFORATORE ORIZZONTALE DIREZIONALE

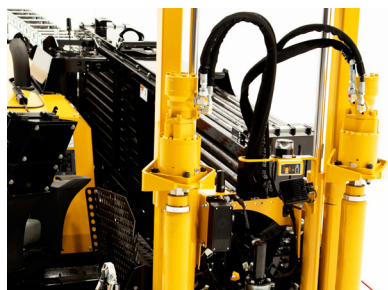


PERFETTO PER CANTIERI

CONGESTIONATI. Il D24 è largo 1,4 m e pesa 7.430 kg, rendendolo la macchina con le dimensioni più contenute nella sua categoria, perfetto per affrontare qualsiasi tipo di terreno.



DIAGNOSTICA INTELLIGENTE. Sii al primo posto con una tecnologia che ti aiuta a lavorare meglio, con una spiegazione diagnostica precisa e passaggi risolutivi direttamente nelle mani dell'operatore.

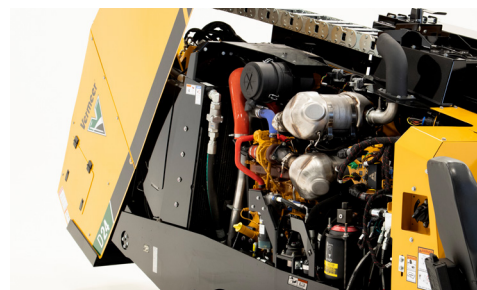

COMPONENTI AFFIDABILI. Grazie a nuovi standard nella progettazione e costruzione, il D24 presenta un sistema idraulico ottimizzato, un nuovo design elettrico e un sistema di trasmissione creato per la massima affidabilità.




CAMBIO ASTE VELOCE E AUTOMATIZZATO.

Un singolo pulsante completa l'intera sequenza di cambio aste, eliminando fino a 19 passaggi e dando più tempo agli operatori per mettere sempre più aste sottoterra.



PERFORA DI PIU' IN TERRENI PIU' DURI.

Una capacità opzionale di maggiori aste a bordo assolutamente competitiva ti dà la possibilità di aggiungere 150 m in più di aste senza dover scendere dalla macchina. La pompa fanghi da 170 L/min aumenta il flusso di fluidi, per alesare più velocemente e tirare il prodotto in modo rapido.

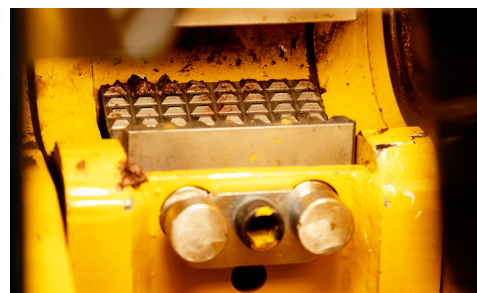

MORSE BREVETTATE OPEN-SIDE A SCORRIMENTO.

Riduci il numero di passaggi necessari al cambio asta con questo sistema morse brevettato, basato su un sistema scorrevole ad apertura laterale che permette all'operatore di vedere bene la giunzione aste.



Vermeer

**EQUIPPED TO
DO MORE.**

D24 PERFORATORE ORIZZONTALE DIREZIONALE

PESI E DIMENSIONI GENERALI

Lunghezza (min. trasporto): 5,7 m

Larghezza (min. trasporto): 1,4 m

Altezza (min. trasporto): 2,2 m

Peso: 7.430 kg

MOTORE

Marca e modello: CAT® C3.6

Tipologia carburante: diesel a tenore di zolfo ultra basso

Giri/motore max.: 2.000 giri/min

Potenza motore: 100 hp (74 kW)

OPERATIVITA'

Tiro massimo: 110 kN (24.700 lb)

Tiro continuativo: 98 kN (22.000 lb)

Spinta massima: 110 kN (24.700 lb)

Spinta continuativa: 98 kN (22.000 lb)

Diametro minimo del foro: 10,2 cm

Velocità max. spostamento a giri motore max.: 5,3 km/h

Caricamento aste automatico: compreso, ora con sistema automatico di cambio asta

Rumorosità: 88 dB(A)

Torsione max. (bassa, a giri motore max. – asta da 6 cm):
4.175 Nm (3.080 ft-lb)

CAPACITA' FLUIDI

Serbatoio carburante: 132,5 L

Serbatoio idraulico: 94,5 L

CARATTERISTICHE

Sistema morse: scorrevole, "open side"

Luci operative: di serie

Indicatore di flusso: di serie

Sistema di ancoraggio: di serie

Strike alert: di serie

Remote lockout (blocco operatività da remoto): di serie

Rilevatore presenza operatore: di serie

ASTE DI PERFORAZIONE – OPZIONE 1

Tipologia asta: Firestick® #600

Lunghezza: 3 m

Diametro asta: 6,03 cm

Capacità box aste: 122 m

ASTE DI PERFORAZIONE – OPZIONE 2

Tipologia asta: Firestick® #600

Lunghezza: 3 m

Diametro asta: 6,03 cm

Capacità box aste: 146 m

FLUIDI DI PERFORAZIONE

Flusso massimo: (170 L/min)

Pressione max.: 62 bar (900 psi)

Marchio: FMC

Capacità serbatoio a bordo: 19 L

NOTE:
