

# D10x15S3 NAVIGATOR®


## PERFORATORE ORIZZONTALE DIREZIONALE



**PIU' METRI AL GIORNO.** Con un aumento dell'11% nella velocità della torretta sul carrello rispetto al modello precedente – il D9x13 S3 – questo perforatore offre un lavoro rapido ed una maggiore produttività in cantiere.



**LAVORA PIU' VELOCEMENTE.** Il D10x15 S3 presenta una velocità di spostamento fino a 5,3 km/h – velocizzando così tutte le operazioni di spostamento macchina in cantiere.

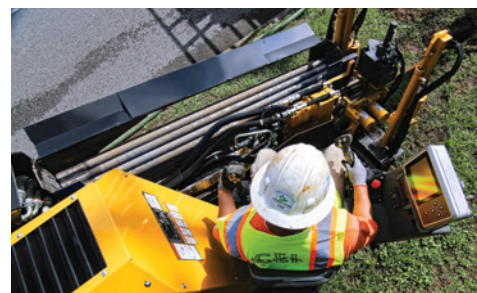

**INGOMBRO MINIMO.** Grazie ad una larghezza di soli 111,8 cm, questo perforatore opera facilmente anche in cantieri stretti e può essere posizionato con il sistema di miscelazione su rimorchio, ottimizzando il lavoro anche nelle aree urbane più congestionate.



**COMPATTO MA POTENTE.** Il D10x15 S3 si fa notare grazie al peso leggero ed al design compatto. Con una forza di tiro/spinta pari a 44,5 kN (10.000 lb) ed una coppia di 2.033,7 Nm, questo modello garantisce la forza necessaria a perforare anche in terreni difficili e con l'utilizzo di alesatori.



**RUMOROSITA' RIDOTTA.** Il D10x15 S3 è progettato per ridurre la rumorosità operativa, creando meno disturbo in aree abitate e facilitando la comunicazione in cantiere.



**ACCESSIBILITA'.** Un cofano a pezzo unico fornisce maggiore resistenza e facilita l'accesso alle parti per la manutenzione quotidiana.



**VERMEER.COM**



**EQUIPPED TO  
DO MORE.**

# D10x15S3 NAVIGATOR® PERFORATORE ORIZZONTALE DIREZIONALE

## PESI E DIMENSIONI GENERALI

Lunghezza min. trasporto: 3,9 m

Larghezza min. trasporto: 1,1 m

Altezza min. trasporto: 1,6 m

Peso: 3.265,9 kg

## MOTORE – OPZIONE 1

Marca/modello: Deutz TD2.9

Carburante: diesel a basso tenore di zolfo

Giri/motore max: 2.300 giri/min

Potenza motore: 60 hp (45 kW)

Aspirazione: turbo

Rumorosità: 86 dB(A)

Certificazione emissioni: Tier 4i (EU Stage IIIA)

## MOTORE – OPZIONE 2

Marca/modello: Deutz TD2.9

Carburante: diesel a basso tenore di zolfo

Giri/motore max: 2.300 giri/min

Potenza motore: 60 hp (45 kW)

Aspirazione: turbo

Rumorosità: 86 dB(A)

Certificazione emissioni: Tier 4 Final (EU Stage IV)

## MOTORE – OPZIONE 3

Marca/modello: Deutz TD2.9

Carburante: diesel a basso tenore di zolfo

Giri/motore max: 2.300 giri/min

Potenza motore: 60 hp (45 kW)

Aspirazione: turbo

Rumorosità: 87 dB(A)

Certificazione emissioni: Tier 4 Final (EU Stage V)

## OPERATIVITA'

Tiro/spinta: 44,5 kN (10.000 lb)

Velocità max. torretta sul carrello a giri/min del motore max.: 63,4 m/min

Torsione max. (bassa, a giri/motore max.): 2.033,7 Nm (1.500 ft-lb)

Velocità max. di rotazione a giri/motore max.: 240 giri/min

Diametro min. del foro: 6,4 cm

Velocità max. spostamento a giri/min max. del motore – marcia avanti: 5,3 km/h

Angolo del rack: 14 – 17°

## CAPACITA' FLUIDI

Serbatoio carburante: 68,1 L

Sistema idraulico: 94,6 L

## SISTEMA FLUIDI DI PERFORAZIONE

Flusso massimo: 75,7 L/min

Pressione max.: 6,9 MPa (1.000 psi)

## CARATTERISTICHE

Sistema morse: morse idrauliche di serie

Indicatore flusso: di serie

Sistema di ancoraggio: di serie

Strike alert: di serie

Remote lockout (blocco operatività da remoto): di serie

## ASTE DI PERFORAZIONE

Tipologia: asta 1.66 Firestick® #200

Lunghezza: 1,8 m

Diametro asta: 4,2 cm

Peso: 11,8 kg

Raggio di curvatura: 29,1 m

Capacità aste a bordo: 91,4 m

## NOTE:

---

---

---

---

---

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche alla struttura, al design e alle specifiche tecniche, aggiungere migliorie o rendere la produzione discontinua in qualsiasi momento e senza obblighi di avviso. L'equipaggiamento mostrato è per soli scopi illustrativi e potrebbe avere accessori o componenti opzionali. Contatta il Dealer Vermeer locale per maggiori informazioni o per specifiche tecniche. Vermeer, il logo Vermeer e i marchi Equipped to Do More, Firestick e Navigator sono marchi registrati di proprietà di Vermeer Manufacturing Company negli USA e/o negli altri Paesi. Deutz è marchio registrato di Deutz AG © 2025 Vermeer Corporation. Tutti i diritti riservati.

