



Green Core s.r.l.



PERCHÉ CM-020-HDD

PERFORATRICE ORIZZONTALE DIREZIONALE

- 1 SEMPLICITÀ DI UTILIZZO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
- 2 DIMENSIONI CONTENUTE CHE FACILITANO IL TRASPORTO E AUMENTANO LE POSSIBILITÀ DI UTILIZZO
- 3 POSSIBILITÀ DI OPERARE SU VARI TIPI DI TERRENO TRA I QUALI: TERRA, SABBIA, GHIAIA E ROCCIA
- 4 ADATTA ALLA POSA TELEGUIDATA DI CAVI E TUBAZIONI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO PER LINEE ELETTRICHE, ACQUA, GAS, TELECOMUNICAZIONI
- 5 UTILIZZABILE PER PERFORAZIONI DI POZZI D'ACQUA, DRENAGGI, INFILTRAZIONI IN CANTIERI, CAVE, MINIERE ECC



VERMEER ITALIA S.R.L.

Via Adige 21 - 37060 Nogarole Rocca (VR)

E-mail: info@vermeeritalia.it - www.vermeeritalia.it

Tel. 045 6702625



VEDIAMO CM-020-HDD NEL DETTAGLIO





PERFORATRICE ORIZZONTALE DIREZIONALE PER OPERAZIONI TRENCHLESS.
EVITANDO LO SCAVO A CIELO APERTO L'INTERVENTO RISULTA PIÙ SICURO, A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE E RIDUCE IL DISAGIO PER GLI UTENTI.

ADATTA A POSARE CONDOTTI SU FORI FINO A 200 mm DI DIAMETRO E 50 m DI LUNGHEZZA.
IL SISTEMA DI ACCOPPIAMENTO DELLE ASTE PERMETTE DI LAVORARE CON GRANDE RAPIDITÀ.

LA PERFORATRICE È ALIMENTATA DA UN'UNITÀ ESTERNA CON MOTORE
DIESEL E MANOVRATA DALL'APPOSITO RADIOCOMANDO.

SONO DISPONIBILI MOLTI ACCESSORI PER I VARI TIPI
DI INTERVENTO E PIAZZAMENTO.

**+ SICUREZZA
- PROBLEMI
- COSTI**

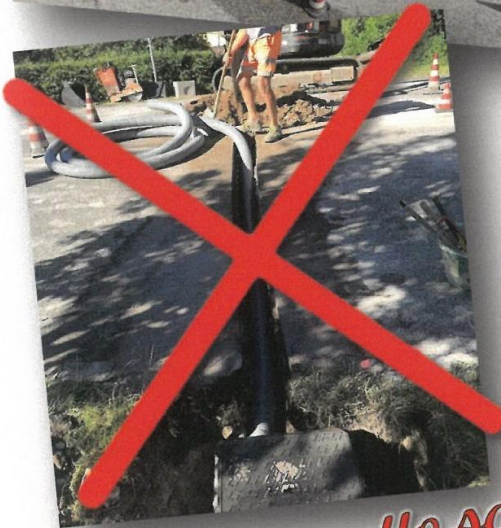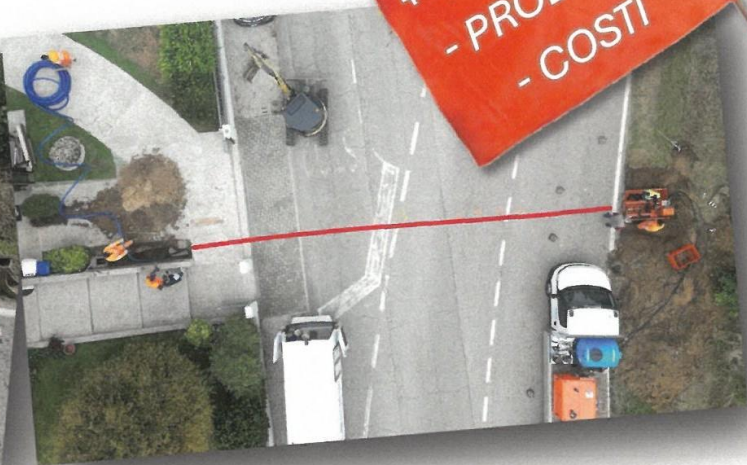

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|--|
| MASSA PERFORATRICE 600 kg | FORZA SPINTA E TIRO MAX 50 kN @ 250 bar |
| DIMENSIONI PERFORATRICE 180 x 80 x 90 cm | COPPIA MAX 1450 Nm @ 250 bar |
| MASSA UNITÀ ALIMENTAZIONE 750 kg (a vuoto) | VELOCITÀ SPINTA E TIRO MAX 3 m/min. @ 50 l/min. |
| DIMENSIONI UNITÀ ALIMENTAZIONE 130 x 95 x 130 cm | VELOCITÀ ROTAZIONE MAX 80 rpm @ 50 l/min. |

l'alternativa allo scavo



VERMEER ITALIA S.R.L.

Via Adige 21 - 37060 Nogarole Rocca (VR)

E-mail: info@vermeeritalia.it - www.vermeeritalia.it

Tel. 045 6702625