


D8x12 NAVIGATOR®


PERFORATORE ORIZZONTALE DIREZIONALE



COMANDI SEMPLICI. I sistemi di comando hanno una parte ridotta di componenti elettriche, riportandoti all'essenzialità con il supporto della tecnologia moderna.

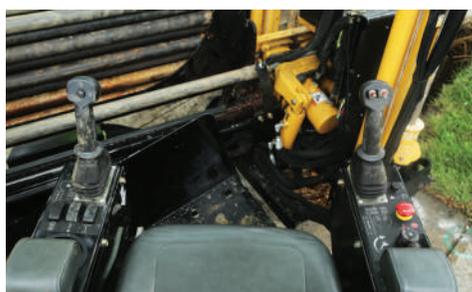

DIMENSIONI COMPATTE. Questo perforatore misura ben 21,6 cm di larghezza in meno rispetto al perforatore più vicino di gamma e può passare per passaggi stretti, fino a 91,4 cm. Può inoltre essere collocato agevolmente su un piccolo rimorchio insieme alle altre attrezzature.

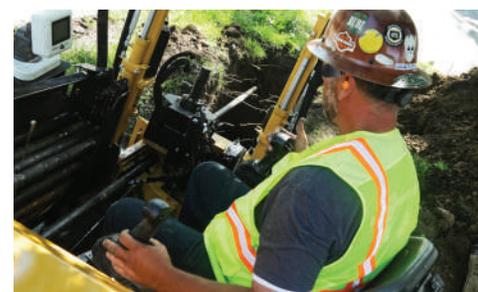

RUMOROSITA' RIDOTTA. Emissioni sonore ridotte, pari a 85dBa all'orecchio dell'operatore, e una rumorosità massima garantita pari a 104dBa rendono questo perforatore perfetto per lavorare in ambito urbano riducendo al minimo il disturbo della popolazione.



MAGGIORE POTENZA. Equipaggiato con motore Kohler da 48 hp (35.8 kW), questo perforatore offre una coppia di torsione pari a 1627 Nm (1200 ft-lb) e una forza di tiro/spinta pari a 3563,9 kg (7850 lb).



CINGOLI. I cingoli offrono la trazione ideale per operare, garantendo allo stesso tempo un impatto sul suolo minimo. Il design di questo sistema cingolato permette un avanzamento pari a 4,5 km/h, più veloce del 45% rispetto all'equipaggiamento della concorrenza.



OPZIONI DIVERSE DI ASTE. Completa il tuo perforatore con aste Firestick da 1,8 m, diametro 4,2 o 3,3 cm e risparmia tempo grazie alla capacità di carico di 55 m di aste sulla macchina.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.®

D8x12 NAVIGATOR® PERFORATORE ORIZZONTALE DIREZIONALE

PESI E DIMENSIONI GENERALI

Lunghezza di trasporto min: 353 cm

Larghezza di trasporto min: 90,2 cm

Altezza di trasporto min: 165 cm

Peso min: 2.721,6 kg

Peso max: 2.993,7 kg

MOTORE

Marca e Modello: Kohler KDI1903

Tipo di carburante: Diesel a tenore di zolfo ultra-basso

Giri/min max del motore: 2.200 giri/min

Potenza motore: 48 hp (35,8 kW)

Aspirazione con motore a pieno carico: con turbocompressione

Consumo massimo di carburante: 9,4 l/h

Emissioni: Tier 4 Final (Stage IV)

Angolazione operativa max (testa/coda): 25°

Angolazione operativa max (sx/dx): 25°

OPERATIVITA'

Forza di tiro: 3.563,9 kg (7.850 lb)

Forza di spinta: 3.563,9 kg (7.850 lb)

Velocità max carrello con motore a giri/min max: 48,5 m/min
(159 fpm)

Coppia max mandrino (max giri/min del motore): 1.627 nM
(1200 ft-lb)

Coppia max mandrino (max giri/min del motore) – opzione asta
piccola: 1.220 Nm (900 ft-lb)

Velocità max mandrino a giri/minuto max del motore: 182 giri/min

Diametro min del foro: 6,4 cm

Velocità max di avanzamento sul terreno con giri/minuto max
del motore: 4,5 km/h (2,8 mph)

Livello rumorosità all'orecchio dell'operatore: 85 dB(A)

Potenza sonora del motore garantita: 104 dB(A)

CAPACITA' FLUIDI

Serbatoio fluidi: 56,7 L (15 gal)

Sistema idraulico: 94,6 L (25 gal)

SISTEMA DI FLUIDI DI PERFORAZIONE

Flusso max: 34,1 L/min

Pressione max: 50,2 bar (750 psi)

Marca: FMC

Capacità del serbatoio a bordo: 25 gal

CARATTERISTICHE

Sistema di disserraggio: morsa idraulica standard

Luci presso il punto di perforazione: opzionali

Sistema di ancoraggio: Standard

Segnalatore di scossa: Standard

Blocca a distanza: Standard

Ingrassatore aste: opzionale

Pulitore: opzionale

ASTE DI PERFORAZIONE – OPZIONE UNO

Tipo: Asta di perforazione Firestick (#200)

Lunghezza: 1,8 m (6")

Diametro asta: 3,3 cm (1,31")

Diametro giunto interno: 2 cm (8")

Diametro giunto esterno: 4,8 cm (1,88")

Peso: 8,2 kg (18 lb)

Raggio di curvatura: 17,4 m (57')

Capacità di carico aste a bordo totale: 54,9 m (180')

ASTE DI PERFORAZIONE – OPZIONE DUE

Tipo: asta di perforazione Firestick (#200)

Lunghezza: 1,8 m (6")

Diametro asta: 4,2 cm (1,66")

Diametro giunto interno: 2 cm (8")

Diametro giunto esterno: 4,8 cm (1,88")

Peso: 11,8 kg (26 lb)

Raggio di curvatura: 29,1 m (95,5')

Capacità di carico aste a bordo totale: 54,9 m (180')

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun tipo. La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina. Vermeer, il logo Vermeer, lo slogan Equipped To Do More, i brand Firestick e Navigator sono marchi registrati di Vermeer Manufacturing Company negli USA e/o negli altri Paesi. Kohler è marchio registrato di Kohler Co. 2019 Vermeer Corporation. Tutti i diritti riservati. Stampato negli USA. Si prega di riciclare.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.